

Vzorový příčný řez

Místní komunikace MK 3,0/30		
příkop	krajnice ŠD š. 0,5 m	krajnice ŠD š. 0,5 m
Jízdní pruh - asfaltový beton š. 3,00 m		zelený pás

příčný spád 2% - 3% dle situace


Asfaltový beton ACO 11 tl. 50 mm

Asfaltový beton AC tl. 40-60 mm

Lokální sanace - SC 8/10 tl. 100mm

Lokální sanace - ŠD tl. 250 mm

krajnice - strhnout, dosypat ŠD (recykliát) tl. 100mm

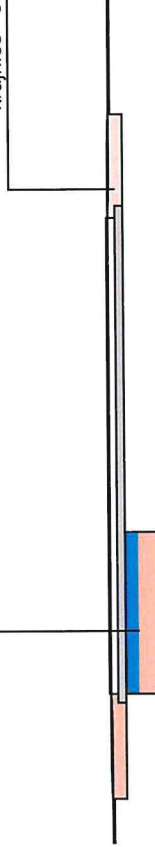

Poznámka : šířka jízdního pásu a příčné a podélné sklonu budou proměnné dle situace

Zadavatel :	Odpovědný projektant :
Obec : Kamenný Přívoz	Ing. Aleš Pikora
Název akce :	Razítko a podpis
Kamenný Přívoz - obnova povrchu a odvodnění místní komunikace ozn. 32c	Formát : A4
Výkres : Vzorový příčný řez - intravilán	Měřítko
	Datum : 6 / 2024
	Č. přílohy 2.3.
	Paré